


TRIONA rectangle

312712.0031.1.730 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4051859965732
L 1300, B 350, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

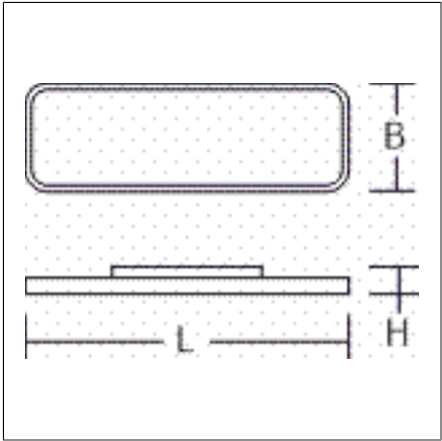

Luminaire de surface apparent LED rectangulaire décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique anti-jaunissement (PMMA) microprismatique.Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Éclairage direct 60%, indirect 40%. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchâssage Plug & Play. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit

Longueur L	1300 mm
Largeur B	350 mm
Hauteur H	88 mm
Poids	13 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	#4000 K #4000 K
Flux lumineux utile	12100 lm
Puissance du système	96 W
Efficacité lumineuse	126 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	16,2
Angle de rayonnement	down 93°/95° up 105°/109°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	21
Luminaires sur sécurité C16A	33
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	60 87 97 55 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE