


PROFIBUS-PA T-splitter



T-verdeler

RSV-2RKV 48

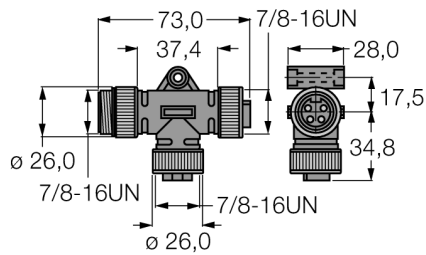


- 4-polige T-verdeler met 7/8" roestvast-stalen flensaansluitingen
- voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen

aansluiting PROFIBUS-PA



Aansluitschema

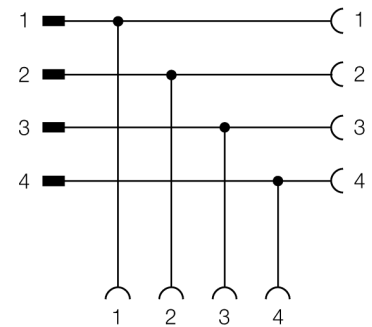

Type	RSV-2RKV 48
Ident no.	U2385-8
I/O-verdeler	2
Aantal polen	4
Greep	Kunststof, PUR, Zwart
Connector B	Contraconnector, 2x, 7/8"-16 UN, Recht
Greep	Kunststof, PUR, Zwart
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404
Dichtingsring	Kunststof
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Connector	Connector, 1x, 7/8", recht
Greep	kunststof, PUR, zwart
Contactdrager	kunststof, PUR, zwart
Contacten	metaal, CuZn, verguld
Montagemoer /-schroef	roestvaststaal, 1.4404
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in ingestoken toestand
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Isolati weerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur verdeler	-40...+80°C