



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Spanning (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	50 V	
Hoofdtoepassing	Insectenval	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9000 h	Lampvorm	T26 [T 26 mm]
Nuttige levensduur (nom.)	5000 h	Goedkeuring en toepassing	
Eisen aan armatuurontwerp		Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
Kleurcode	10	UV	
Kleuraanduiding	Actinisch	UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	225	UV-A-straling 100 uur (IEC)	8,8 W
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	230	Productgegevens	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productcode	872790086083200
Power (Rated) (Nom)	36 W	Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Lampstroom (nom.)	0,865 A		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

EAN/UPC - Product	8727900860832
Bestelcode	86083200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25

SAP-materiaal	928019701003
Net Weight (Piece)	68,900 g



Maatschets

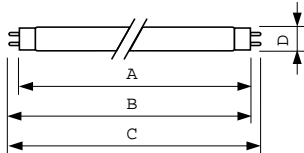

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Fotometrische gegevens

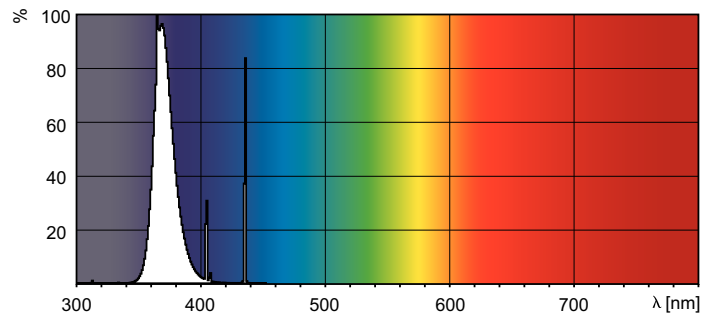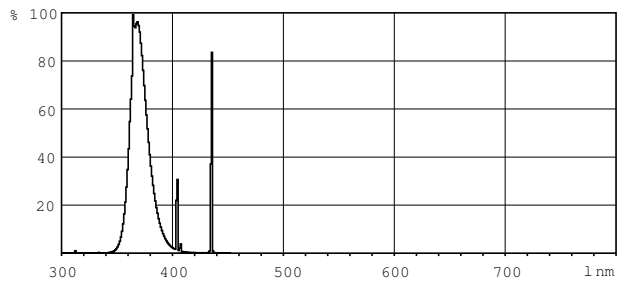

XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUATLDK_10-Spectral power distribution Colour

