


DEECOS S mini

742193.003.1 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859817949
D 87, H 214

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
gitzwart, mat (RAL 9005)

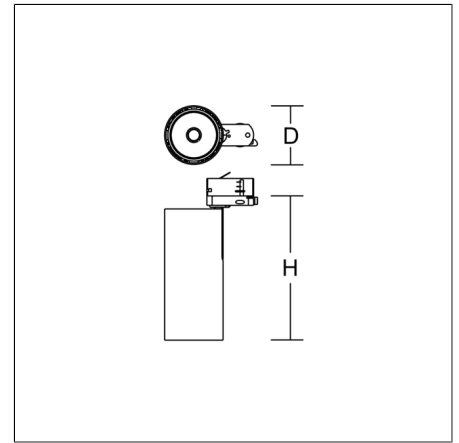


LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Superspot-versie met kleine spot-LED. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststof-ring wit voor het vervangen.


Productgegevens

Diameter D	87 mm
Hoogte H	214 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2500 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	14
Uitstralingshoek	13°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9.92 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren




982370.000
Afdekglas, helder



982371.003
Anti-verblindingshoningraatrooster



982421.002
Kunststof ring wit voor lens.




982369.043
Lens corridor ovaal



70319.003
Spotaansluitpunt voor 3-fasenmultiadapter



982370.010
Afdekglas, gesatineerd



982369.003
Lens spot



982368.003
Reflector spot



982419.002
Kunststof ring wit voor reflector.