

Tehnisko datu lapa

Iekšējais stūris

Art.-Nr. 6112433



Iekšējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai.



Alu	Alumīnijs
EL	anodēta


Produkta papildu apraksts 1

Norādījums:
Iespējamā materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetāļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetāļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.

Pamatdati

Art.-Nr.	6112433
Tips	GA-IS53100EL
Dimensija	175x175x100
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	69,20 kg/100 gab.

Tehniskie dati

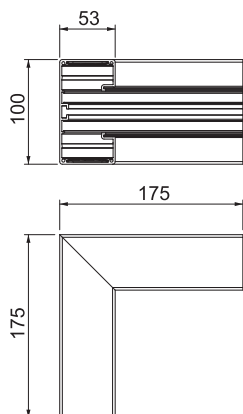

Garums	2.000,00 mm
Augstums	53,00 mm
Vāku skaits	0,00
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	simetriska
sarkans; RAL 3000	53 x 100 mm
paredzēts kanāla platumam	100,00 mm
paredzēts kanāla augstumam	53,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu stiprinājuma spaiļi	<input type="checkbox"/>
Kanālu savienotājs	<input type="checkbox"/>
Augšējā daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input type="checkbox"/>
augšējās daļas platums	45 mm

Tehnisko datu lapa

lekšējais stūris

Art.-Nr. 6112433



Tehniskie dati

Augšējās daļas platums 2	0,00 mm
Augšējās daļas platums 3	0,00 mm
Aizsargplēve	<input checked="" type="checkbox"/>
Leņķa diapazons	90,00 - 90,00 °