


LESS IS MORE 50

312347.004.1.76 | Lineaire systemen



Plafond- en wandinbouwarmaturen
4068754005128
L 861, B 71, H 2

Plafondmontage (inbouw), inbouw wand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

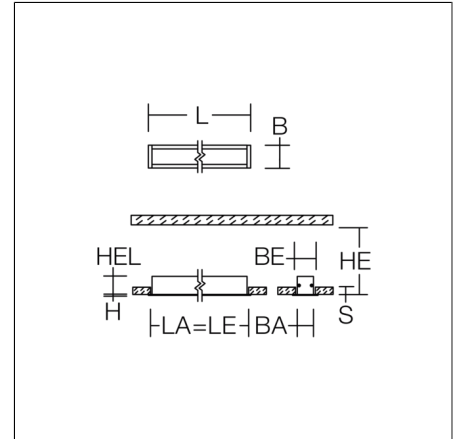

Lineaire plafond- en wandinbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Optisch Alea-systeem: reflectorstructuur (ABS, aluminium bedampt, hoogglanzend) met geïntegreerde diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal voor verblindingsvrij licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Plafondbevestiging met voorgemonteerd SBS-montagesysteem. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw), inbouw wand. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

LESS IS MORE 50

312347.004.1.76 | Lineaire systemen



Productgegevens

Lengte L	861 mm
Breedte B	71 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouw lengte LA	848 mm
Inbouw breedte BA	60 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	75 mm
Plafonddikte S	10-30 mm
Installatieruimte lengte L	848 mm
Installatieruimte breedte BE	100 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	2.26 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2650 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	120 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	14,9
Uitstralingshoek	53°/50°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	16
Armaturen aan zekering B16A	26
Armaturen aan zekering C10A	27
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 140 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC