


MINGATA midi

612184.004.1.Z2 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
4051859684190
L 700, B 340, H 100

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

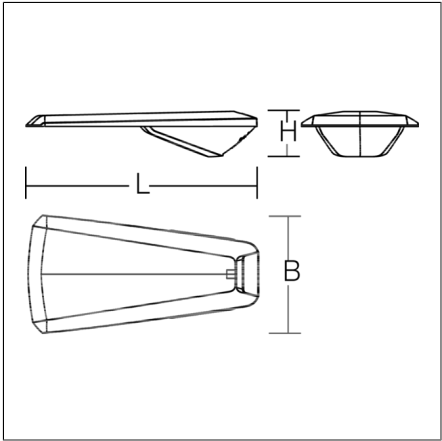

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Leuchten für Mastzopf Ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf Ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 8 m.

Produktdaten

Länge L	700 mm
Breite B	340 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	9.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	10000 lm
Bemessungsleistung	66 W
Systemeffizienz	152 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	38,8
Ausstrahlwinkel	56°/67°/56°/0°
Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	23
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	34 74 98 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 50 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982591.004
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



61199.009
Kabelübergangskasten