LESS IS MORE 27

312212.003.1 | Systèmes linéaires

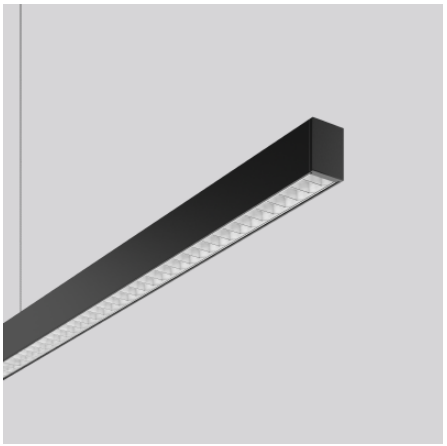

Luminaires suspendus
4051859274360
L 1512, B 28, H 38

suspension
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

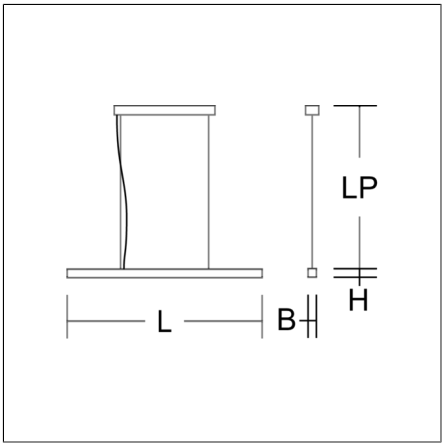

Luminaire suspendus au design minimaliste. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Micro-grille en aluminium brillant. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1. Éclairage direct 60%, indirect 40%. Convient à suspension. Suspension par câble en 2 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Driver intégré dans le baldaquin.

Données du produit

Longueur L	**1512 mm**
Largeur B	**28 mm**
Hauteur H	**38 mm**
Longueur de suspension LP	**100-1500 mm**
Poids	**2.14 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**#4000 K | #4000 K**
Flux lumineux utile	**2800 lm**
Puissance du système	**33 W**
Efficacité lumineuse	**85 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**12,5**
Angle de rayonnement	**down 66°/45° up 77°/102°**
Durée de vie	**60000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**82**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**11**
Luminaires sur sécurité B16A	**18**
Luminaires sur sécurité C10A	**19**
Luminaires sur sécurité C16A	**31**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**24 A / 275 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**90 99 100 54 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK00**
Température ambiante	**-25 °C ... + 25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 24.09.2024