


Sidelite ECO

312378.002 | Anbauleuchten



Deckenleuchten
4051859329497
L 1202, B 302, H 47

Deckenanbau
weiß

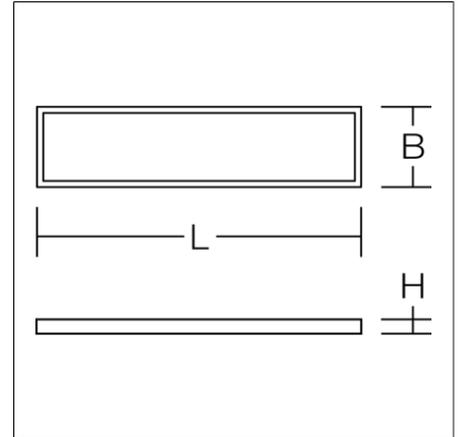

Hochwirtschaftliche Anbau-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichtkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Betriebsgerät integriert. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	1202 mm
Breite B	302 mm
Höhe H	47 mm
Gewicht	6.52 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3300 lm
Bemessungsleistung	29 W
Systemeffizienz	114 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,6
Ausstrahlwinkel	122°/112°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	29
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 79 96 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE