


BSM-BKWM19-E01-3/S90

Actuator- en sensorkabel – verbindingsleiding

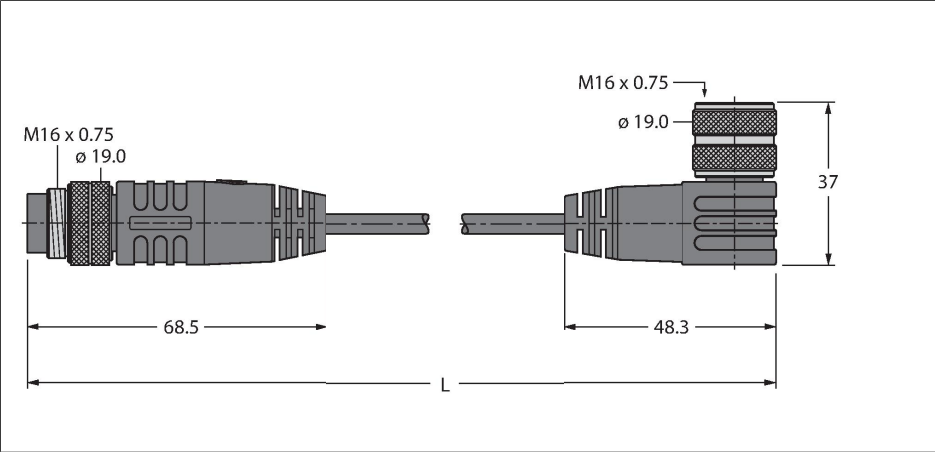

Technische gegevens



Type	BSM-BKWM19-E01-3/S90
Identnr.	6935131
Connector A	Connector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen	19
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Connector B	Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Kabel	
Netwerkprotocol	S90
Kabeldiameter	Ø 7.9 mm ± 0.30
Kabellengte	3 m
Kabelmantel	TPU, Zwart
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm²

Kenmerken



- M16-stekker, recht, 19-polig
- M16-contraconnector, haaks, 19-polig
- mantelmateriaal: TPU
- mantelkleur: zwart
- onontvlambaarheid
- homologatie: UL- en CSA
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 3.0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan

A	WH/GY	C A
B	WH/YE	C B
C	GN	C C
D	RD	C D
E	GY/PK	C E
F	PK	C F
G	RD/BU	C G
H	BK	C H
J	BN/GN	C J
K	YE/BN	C K
L	GY/BN	C L
M	BN	C M
N	YE	C N
O	GY	C O
P	WH/GN	C P
R	WH	C R
S	VT	C S
T	n.c.	C T
U	BU	C U

Technische gegevens

Draadopbouw	19 x 0.19 mm
Aderdoorsnede	16x 0.21 mm ²
Draadopbouw	19 x0.13 mm
Aderkleuren	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
in rusttoestand	-40 °C...+90 °C