


Kunststof-lichtgeleider

Geleider in diffuse modus

PBE46UTMLLP

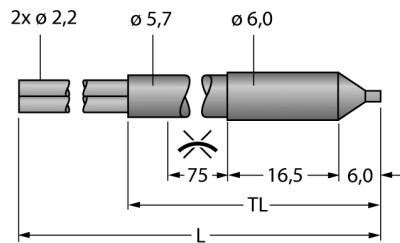

- **Systeemuitvoering:** Diffuse sensor/retro-reflectieve sensor
- **Voor het registreren van vulniveaus**
- **Polyethyleen-ommanteling, flexibel**
- **Bedrijfstemperatuur:** -30...+85 °C
- **Insteekbaar eindstuk**
- **Sonde-eindhuls: gekapseld**
- **lichtgeleider-kerndiameter: 1.0 mm**
- **Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm**

Funcieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PBE46UTMLLP
Ident no.	3048056
Funcie	diffuse sensoren
Omgevingstemperatuur	-30...+85 °C
Bouwvorm	Rond
Afmetingen	1828 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Detectie vulniveau Bestand tegen chemicaliën