


RJ45S-RJ45S-8814-3M

kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel



Kenmerken

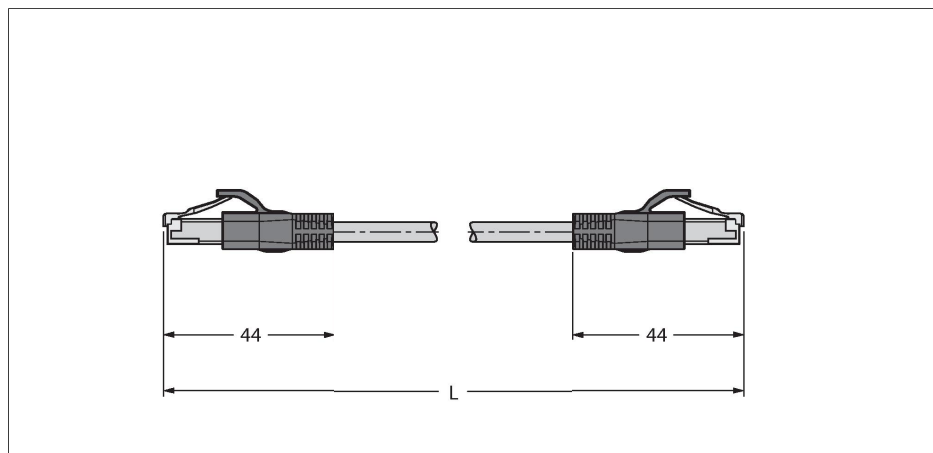


- RJ45-connector, recht, 8-polig
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- Ethernet-kabel: 8-polig, AWG 26, CAT 6A
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Manteldiameter: 6,7 mm
- Twisted pair en afgeschermd
- Oliebestendig conform DIN EN 60811-404 (7x24 h/90 °C)
- UV-bestendig
- Vlamvertragend conform IEC 60332-2
- Certificaat: cULus
- RoHS-conform (2011/65/EC)
- kabellengte: 3.0 meter


Technische gegevens

Type	RJ45S-RJ45S-8814-3M
Identnr.	100000696
Connector A	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Connector B	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, UL 94
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet
Kabeldiameter	Ø 6.7 mm ± 0.30
Kabellengte	3 m
Kabelmantel	PUR, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.14 mm²
Draadopbouw	0.16 mm

Kabeldoorsnede

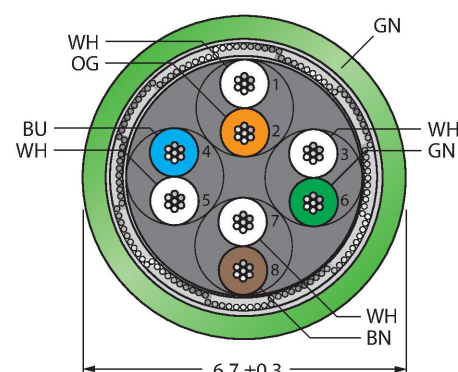

schakelplan

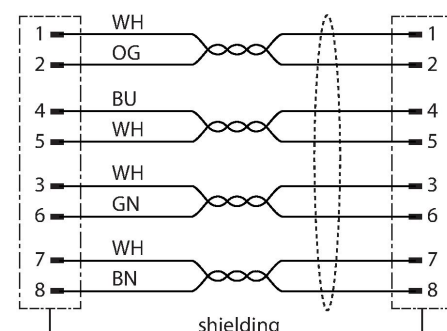

Technische gegevens

Aderkleuren WH(OG)|OG;WH(GN)|GN;WH(BN)|
BN;WH(BU)|BU

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V
Testspanning	700 V
Stroombelastbaarheid	0.5 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
in rusttoestand	-40 °C...+80 °C
in bewogen toestand	-40 °C...+80 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
PVC-vrij	ja
UV-bestendigheid	ja
Oliebestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Certificaten	cULus