



TX-MOVE

901730.004.1.76 | Inbouwspots

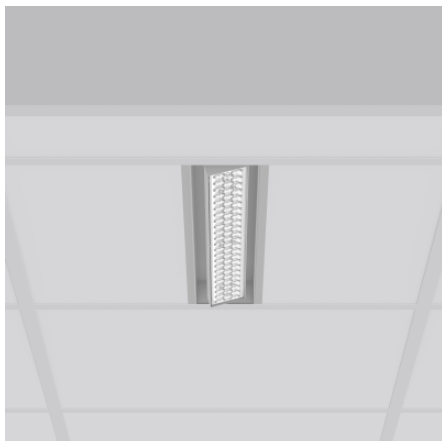

Inbouwspots
4051859938101
L 622, B 116, H 39

Inlegarmatuur
zilver, mat (ca. RAL 9006)

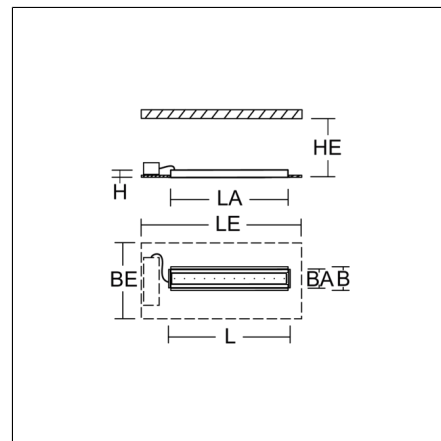

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling asymmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 625. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	622 mm
Breedte B	116 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	602 mm
Inbouw breedte BA	98 mm
Installatieruimte lengte L	700 mm
Installatieruimte breedte BE	316 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	2.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2800 lm 3900 lm 5450 lm
Systeemvermogen	18 W 26 W 39 W
Armatuur efficiëntie	140 lm/W 150 lm/W 156 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,7 27,8 29
Uitstralingshoek	35°/50°/0°/50°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901730.004.1.76 | Inbouwspots



Toebehoren



982868.004

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.