


FLAT POLYMERO KREIS

672344.002.5 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

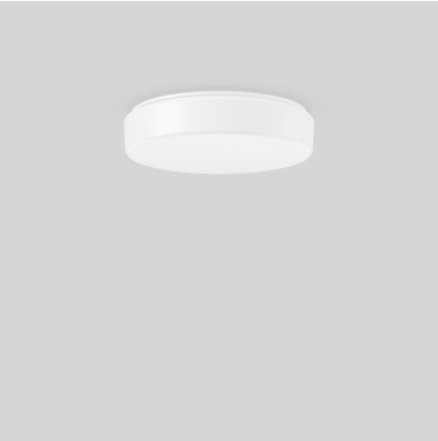

Plafonniers et appliques
4051859343554
D 360, H 87

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc



Luminaire apparent rond décoratif. Pour éclairage de voies de secours. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Diamètre D	360 mm
Hauteur H	87 mm
Poids	1.31 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	1600 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	14 W
Flux lumineux utile, mode de secours	1600 lm
Puissance du système, mode de secours	14 W
Efficacité lumineuse	114 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,6
	down 127°
Angle de rayonnement	up 180°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 83 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	-25 °C ... + 30 °C
Température ambiante pour circuit de veille	-25 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

672344.002.5 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Pièces détachées



08-311595.002
Diffuseur de rechange