


# MIMIK 10 POST 1000

Bestelnr. 306553

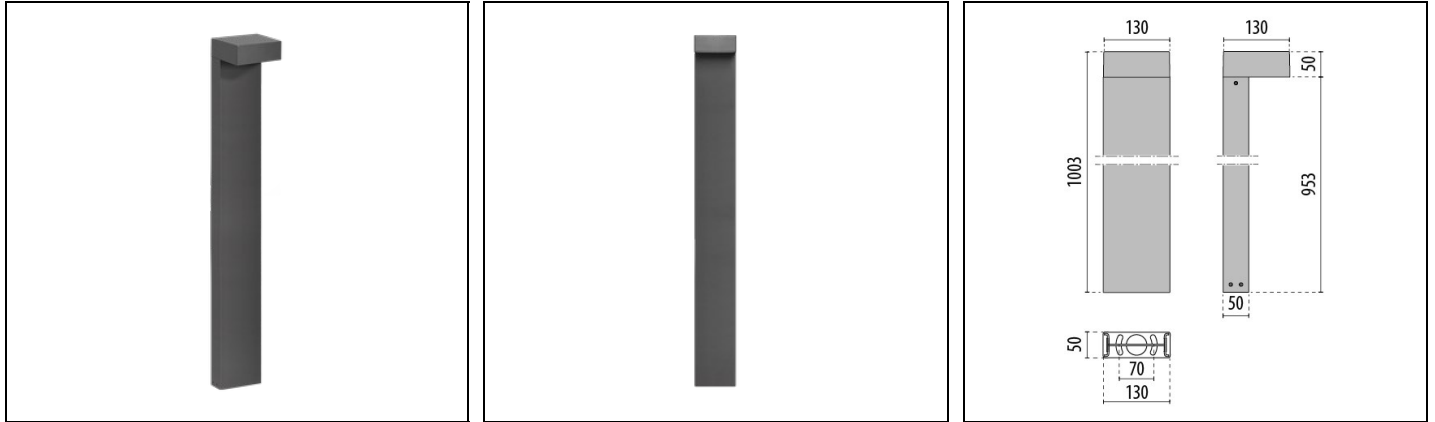

## Omschrijving

Bollard bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
- Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98)
- Pakking in slijtvast siliconen
- Armatuur inclusief driver (behalve RM versie) (behalve RM versie)
- Schroeven van roestvrij staal
- Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Externe elektrische aansluiting met een waterdichte connector (QUICK), compleet met kabel
- Bodemplaat meegeleverd
- Vloermontagevoeten dienen bij de 1000HU modellen separaat besteld te worden
- Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van lichtvervuiling
- Te openen en te onderhouden armatuur (Toekomstbestendig)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC000301 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                                    |                                               |                                |       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Lamphouder:                        | LED                                           | Lichtbron:                     | LED   |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 1076                                          | Reële lichtstroom [lm]:        | 780   |
| Armatuur wattage [W]:              | 10 W                                          | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 78    |
| CRI:                               | 80                                            | Kleurtemperatuur [K]:          | 4000  |
| Kleur / Afwerking:                 | AN-g6 / Antraciet / Structuur mat             | IP waarde:                     | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK08 5J xx5                                   | Beschermingsklasse:            | I     |
| Optiek:                            | CP/T3 - Voor fietsers en voetgangers Type III | Nettogewicht [kg]:             | 3.008 |
| Totale lengte [mm]:                | 130                                           | Totale breedte [mm]:           | 130   |
| Totale hoogte [mm]:                | 1003                                          |                                |       |

## Mechanische eigenschappen

|                        |             |                      |           |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Rechthoekig | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Glas        |                      |           |

## Elektrische eigenschappen

|                           |      |                           |                  |
|---------------------------|------|---------------------------|------------------|
| Spanningstype:            | AC   | Ingangsfrequentie [Hz]:   | 220-240V 50/60Hz |
| Arbeidsfactor / COS Φ:    | >0.9 | C10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 52               |
| C16 2.5 mm <sup>2</sup> : | 85   | B10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 31               |
| B16 2.5 mm <sup>2</sup> : | 50   |                           |                  |

## Installatie


|                                 |         |                                 |             |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|
| Plaats van toepassing:          | Outdoor | Montage type:                   | Tuinmastjes |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -20     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 35          |

## Verlichtings functies

|                                  |        |                                  |               |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| MacAdam:                         | 5      | Lumenbehoud:                     | L80B10@60000h |
| Distributie licht emissie:       | Direct | Lumen intensiteit klasse:        | G*3           |
| Geen lichtvervuiling (ULR = 0%): |        | IPEA* (straat verlichting):      | B             |
| IPEA* (terreinen, rotondes):     | B      | IPEA* (fiets-, voetpad):         | B             |
| IPEA* (groen):                   | B      | IPEA* (historische stadscentra): | B             |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

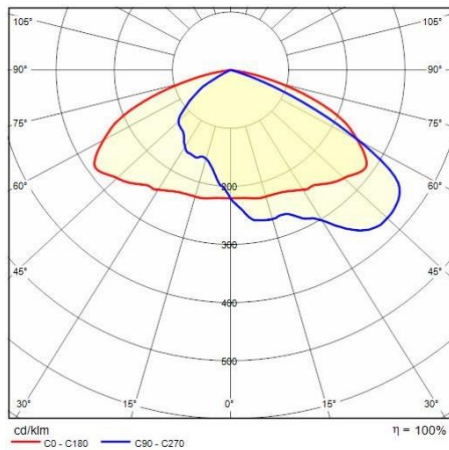

## Optionele accessoires

### MIMIK 10 POST

**310496**

Connector Y 3 WEG Ø 7-10.5 mm IP 68

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>