


MEGA TUBE

612150.004 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859290933
D 115, H 800

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

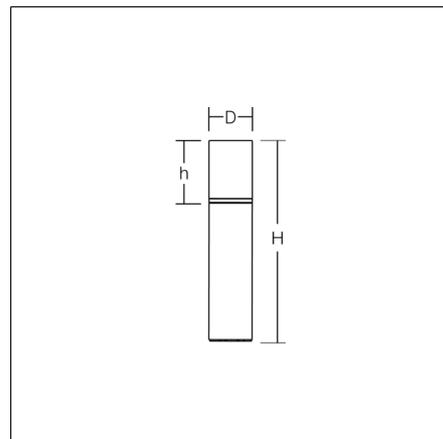

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr \varnothing 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. $2 \times 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	800 mm
Gewicht	3.92 g
Lichtquelle	1 x QA60 (klar) max. 57 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	730 lm
Bemessungsleistung	57 W
Systemeffizienz	13 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,2
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 36 66 43 79
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile



982108.014
Ersatzglas