




Luminarias empotrables en techo
4051859688211
L 424, B 55, H 190

Montaje empotrado en techo
negro

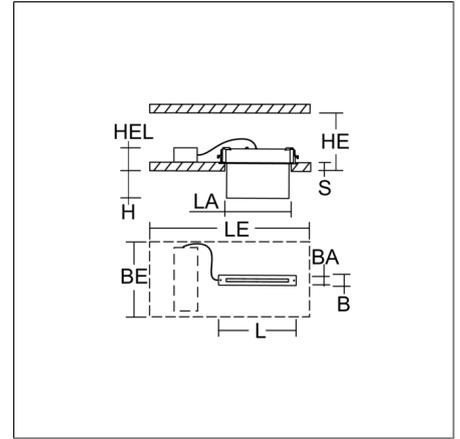

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Caja empotrable de chapa de acero. Placa del techo de acero inoxidable brillante o revestido al polvo. Difusor display de material sintético transparente con símbolo gráfico de evacuación en una o dos caras. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	Autotest
Acumulador	NiMh
Duración	3 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	30 m
Longitud L	424 mm
Anchura B	55 mm
Altura H	190 mm
Longitud de empotrado LA	410 mm
Anchura de empotrado BA	42 mm
Espacio de instalación altura HE	90 mm
Grosor de techo S	1-30 mm
Peso	2.35 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	5,8 W
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Transformador
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio



981687.000
Caja para empotrar en hormigón