


VTS2-FKM5-FKM5-FSM5

2-voudige verdelersystemen – T-verdeler zonder kabel




Kenmerken

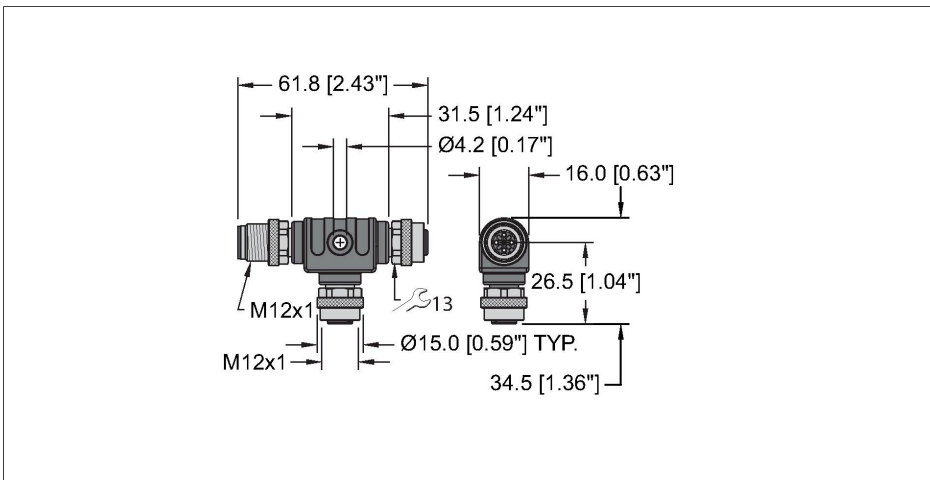

- M12 × 1
- Koppeling - connector - koppeling, 5-polig
- Afscherming gemonteerd op montage-moer/-schroef
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67


Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	VTS2-FKM5-FKM5-FSM5
Identnr.	100002199
I/O-verdeler	T-verdeler
Behuizing	kunststof, TPU
Connector A	Contraconnector, connector - contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω

schakelplan

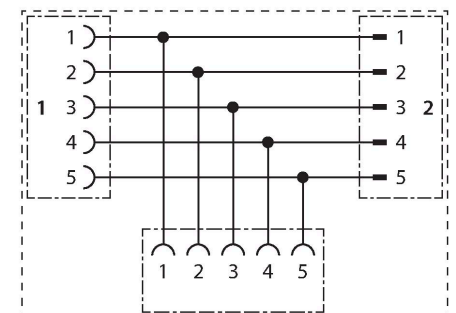

Technische gegevens

Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
in rusttoestand	-30 °C...+90 °C