


FLAT SLIM square

312543.004.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859503156
L 430, B 430, H 72

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

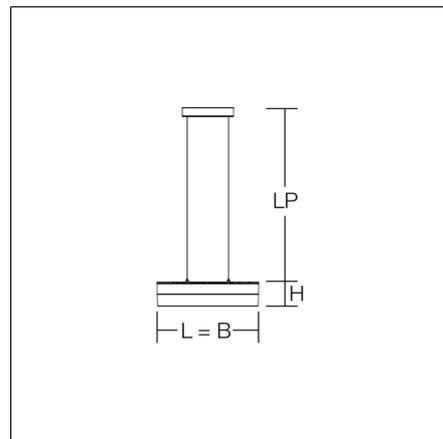

Dekorative quadratische LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kristallglas matt, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Länge L	430 mm
Breite B	430 mm
Höhe H	72 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Gewicht	10.752 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 4250 lm 2950 lm 4000 K: 4550 lm 3150 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 42 W 29 W 4000 K: 42 W 29 W
Systemeffizienz	3000 K: 101 lm/W 102 lm/W 4000 K: 108 lm/W 109 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22,8 21,6 4000 K: 23,1 21,8
Ausstrahlwinkel	down 120° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 93 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM square

312543.004.730 | Pendelleuchten



Ersatzteile

982676.014
Ersatzglas