




Luminarias empotrables en techo  
4068754004336  
L 620, B 620

Luminaria insertable en techos  
blanco

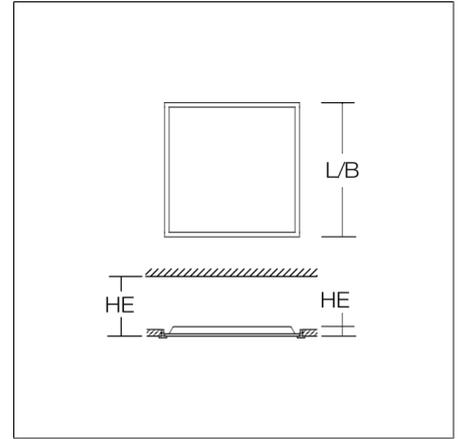

Luminaria para sistemas de techo Armstrong. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. CRI > 90 para una reproducción de los colores del entorno, objetos y personas, lo más realista posible. Equipo externo. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Preajuste de fábrica: nivel 2. Luminaria idónea para oficinas (UGR ≤ 19) y puestos de trabajo con monitores conforme a la norma EN 12464-1.

### Datos del producto

Longitud L	620 mm
Anchura B	620 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	30 mm
Espacio de instalación longitud LE	625 mm
Espacio de instalación anchura BE	625 mm
Espacio de instalación altura HE	160 mm
Peso	2.15 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	3200 lm   3800 lm   4400 lm   4900 lm
Potencia de referencia	20 W   24 W   28 W   32 W
Rendimiento del sistema	153 lm/W   157 lm/W   158 lm/W   160 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	17,4   18   18,5   18,9
Ángulo de abertura	91°/89°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	26
luminarias en el fusible B16A	42
luminarias en el fusible C10A	44
luminarias en el fusible C16A	70
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	24 A / 105 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	61 88 97 100 100
Tipo de protección	IP 40 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-10 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE

## Accesorio



982728.002  
Caja para montaje en superficie



982703.002  
Caja para cableado de paso



982958.002  
Bastidor para montaje en falsos techos.