

Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads

Art.-Nr. 5021103



- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- RD 10 var izmantot arī gruntī
- Cinka kārtā: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram $50 \text{ }\mu\text{m}$)




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	5021103
Tips	RD 10
Apzīmējums 1	Apaldzelzs
Apzīmējums 2	80 m riņķis
Dimensija	10mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	karsti cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	80,00 m
Svars	63,00 kg/100 m

Tehniskie dati

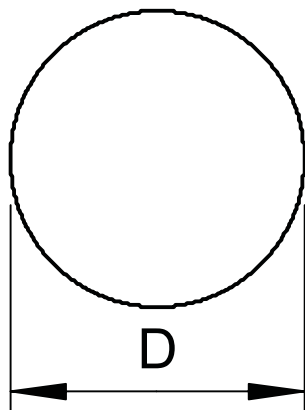

Izmērs D	10,00 mm
Atsevišķu vadu skaits	1,00
Diametrs	10,00 mm
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	□
Normāls gredzens	80 ca. m
Normāls gredzens	50,00 ca. kg
Nominālais lielums \varnothing	10 mm
Šķēsgriezums	$78,00 \text{ mm}^2$
Materiālu īpašības	citi
Materiālu apvalks	bez