

96635799 VIC2 48L70-740 NR CL2 N8M R9006

LED 102W VIC48L70-740NR	IP66	IK08					
--------------------------------	------	------	--	--	--	--	--


Victor

Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 48, betrieben mit, 700mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Ø 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: Ø503 x 360 mm
Leuchten Leistung: 103 W
Gewicht: 8,64 kg
Windangriffsfläche: 0.144 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

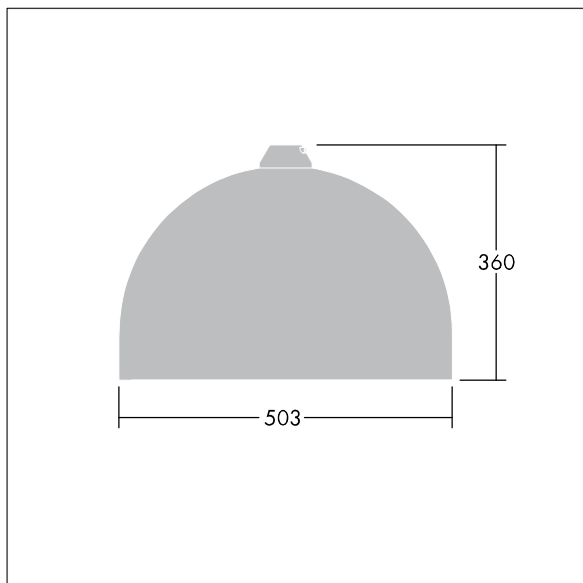

TLG_VCTR_M_SWLD2.wmf

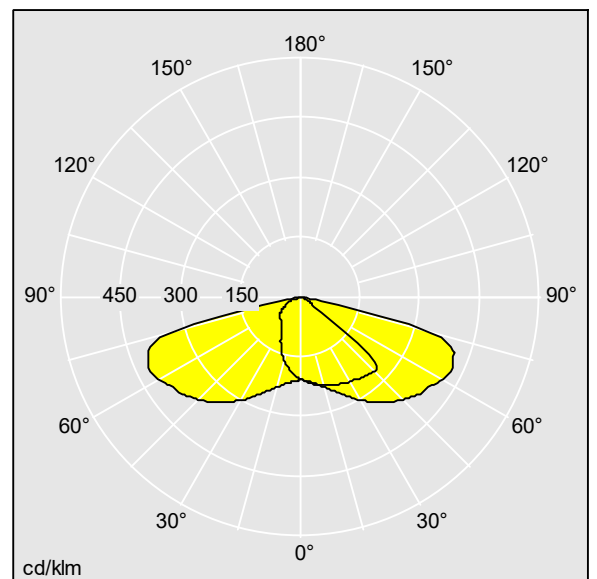

TL_VIC48L70NR740.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 14350 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 139 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 87500716 LCO 135/200-1050/ 220
o4a NF C EXC3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L90 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 103 W
Steuerung: FIX
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting