




Pendelarmaturen
4051859284987
L 1967, B 57, H 75

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

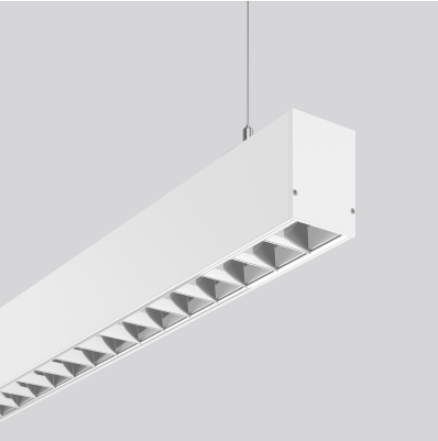

Lineaire pendelarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Optisch Alea-systeem: reflectorstructuur (ABS, aluminium bedampt, hoogglanzend) met geïntegreerde diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal voor verblindingsvrij licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Lichtuittreding direct 65%, indirect 35%. Gescheiden aanstuurbaar. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staalkabelophanging, vrij positioneerbaar en variabel in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

Productgegevens

Lengte L	1967 mm
Breedte B	57 mm
Hoogte H	75 mm
Pendellengte LP	2000 mm
Gewicht	5.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#3000 K #3000 K
Effectieve lichtstroom	8800 lm
Systeemvermogen	76 W
Armatuur efficiëntie	116 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	11,6
Uitstralingshoek	down 50°/53° up 109°/109°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	7
Armaturen aan zekering B16A	12
Armaturen aan zekering C10A	12
Armaturen aan zekering C16A	20
Inschakelstroom / Inschakeltijd	50.9 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 63 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC