


# FLAT SLIM round

672649.002.04 |



Decken- und Wandleuchten  
4051859980797  
D 300, H 75

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

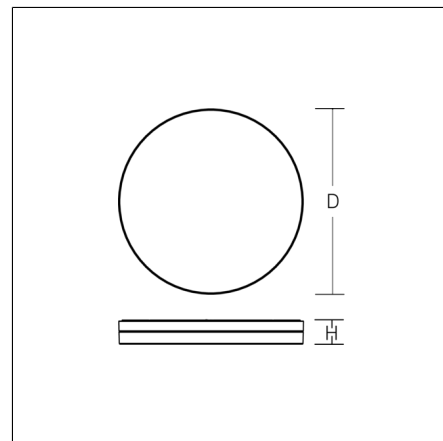

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

# FLAT SLIM round

672649.002.04 |



## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Einzelbatterieversorgung   |
| Überwachung                               | MultiDigit                 |
| Akku                                      | LiFePO4                    |
| Betriebsdauer                             | 8 h                        |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung          |
| Durchmesser D                             | 300 mm                     |
| Höhe H                                    | 75 mm                      |
| Gewicht                                   | 2.64 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K            |
|                                           | 3000 K: 1250 lm   2400 lm  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 4000 K: 1300 lm   2500 lm  |
|                                           | 3000 K: 16 W   29 W        |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 4000 K: 16 W   29 W        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 130 lm                     |
|                                           | 3000 K: 78 lm/W   83 lm/W  |
| Systemeffizienz                           | 4000 K: 81 lm/W   86 lm/W  |
|                                           | 3000 K: 21,4   23,7        |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 4000 K: 21,6   23,9        |
|                                           | down 134°                  |
| Ausstrahlwinkel                           | up 180°                    |
| Lebensdauer                               | 50000 h                    |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                  |
| Steuerung                                 | on/off                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 39 69 89 82 100            |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                       |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung    | 5 °C ... + 25 °C           |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                  |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |