




Plafonniers et appliques  
4010319019187  
L 220, B 120, H 105

Montage des plafonniers, Flèche murale  
noir

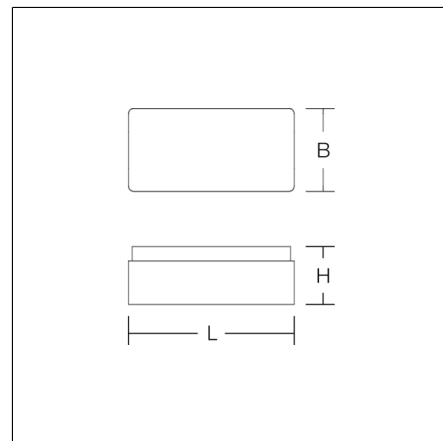

Luminaire apparent rectangulaire au design classique. Armature en matière synthétique. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Fixation du verre par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

## Données du produit

Longueur L	220 mm
Largeur B	120 mm
Hauteur H	105 mm
Poids	1.3 kg
Source de lumière	1 x A60 max. 60 W, E27
Flux lumineux utile	350 lm
Puissance du système	46 W
Efficacité lumineuse	8 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	17,1
Angle de rayonnement	down 148° up 180°
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	35 64 86 74 50
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-25 °C ... + 25 °C
Marque de certification	ENEC, VDE
Marque de conformité	CE

## Pièces détachées



05-21136  
Verre de rechange