


BASIC BALL

312121.002.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859164876
D 600, H 600

suspension
blanc

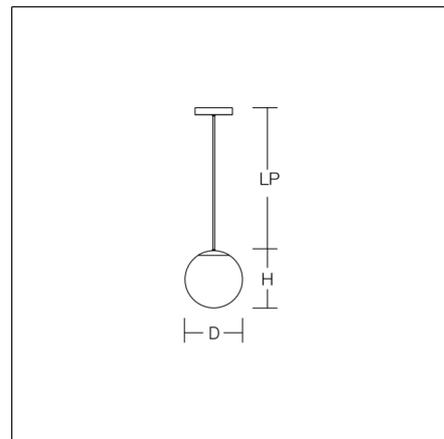

Luminaire suspendu en forme de globe classique indémontable. Armature en métal chromé. Cache-piton en métal chromé. Diffuseur en verre opalin mat satiné à soufflage artisanal. Éclairage homogène et doux sans ombre. Y compris plaque de montage avec borne de raccordement et matériel de fixation pour suspension par tube. Suspension par tube à commander séparément.

Données du produit

Diamètre D	600 mm
Hauteur H	600 mm
Poids	11.3 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	8400 lm
Puissance du système	79 W
Efficacité lumineuse	106 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,1
Angle de rayonnement	down 180° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	4
Luminaires sur sécurité B16A	7
Luminaires sur sécurité C10A	7
Luminaires sur sécurité C16A	12
Courant d'appel / Temps d'allumage	40 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	23 48 74 52 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	750 °C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-25 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



981222.000
Adaptateur aluminium



981230.004
Manchon de raccordement M13 x 1 chromé

BASIC BALL

312121.002.76 | Luminaires suspendus



Module



982229.0044
Suspension par tube (pouvant être raccourci) 1000
mm



982230.0044
Suspension par tube (pouvant être raccourci) 1500
mm



982231.0044
Suspension par tube (pouvant être raccourci) 2000
mm

Pièces détachées



05-311469.002
Verre de rechange