


FLAT POLYMERO

312093.002.4.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859370451
D 515, H 150

Pendel
weiß

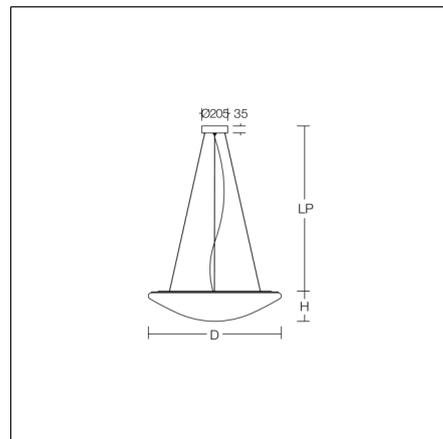

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden.


Produktdaten

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	150 mm
Pendellänge LP	350-1300 mm
Gewicht	5.39 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3800 lm
Bemessungsleistung	40 W
Systemeffizienz	95 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,6
Ausstrahlwinkel	down 120° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO

312093.002.4.76 | Pendelleuchten

Ersatzteile



08-311170.032
Ersatzdiffusor