




Plafond- en wandarmaturen
4051859712022
L 241, B 126, H 147

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

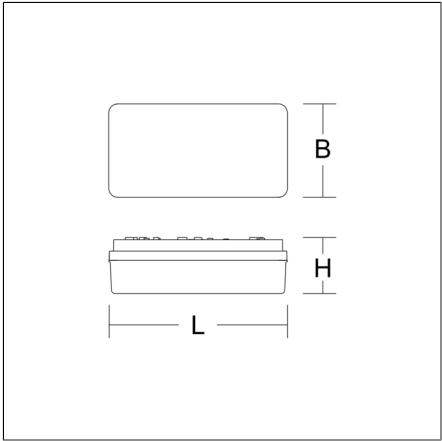

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing kunststof Diffusor kunststof opaal 4 folies met vluchtrouteaanduiding meegeleverd (ISO 7010). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Met toebehoren ook als pendelarmatuur mogelijk. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningsafstand	21 m
Lengte L	241 mm
Breedte B	126 mm
Hoogte H	147 mm
Gewicht	440 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4 W
Kleurweergave-index CRI	80
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981167.002
Balworpbestandige beschermkorf



981144.002.1
Wandarm



983100.000
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



983101.002
Pendelophanging