

92989217 CHAL3 150 3000-840 HFIX RSB

LED	27W CHL315_3000_840X	IEC EN 60598-1 RG 1			halogen	IK09							850°C	T _a 25	
------------	----------------------	------------------------	--	--	---------	------	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------	--

Chalice 3

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbaresDALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 15-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel.

Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse:

Aluminiumdruckguss für hocheffizientes

Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %.

Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring:

Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, satiniert,

breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø174 x 94 mm

Leuchten Leistung: 27,3 W


Leuchten Lichtstrom: 3130 lm

Leuchten Lichtausbeute: 115 lm/W


Gewicht: 0,69 kg



TLG CHAL3 F 150 RSB.jpg

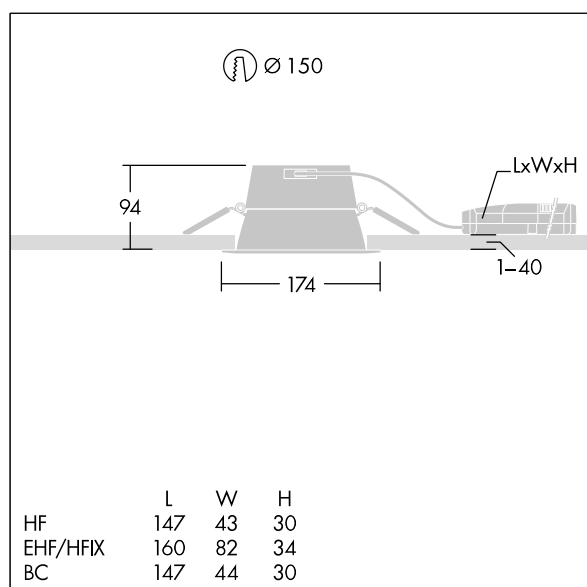

TLG CHAL3 M EHF150.wmf

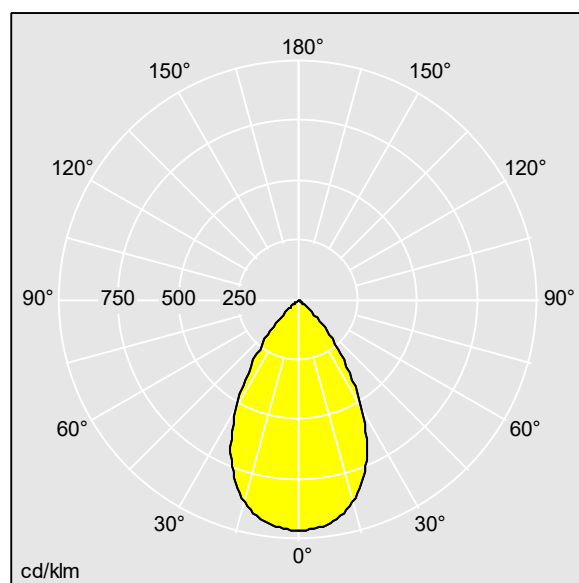

TLG CHAL3 150 3000-840 HFIX RSB.Idt

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 3130 lm

Leuchten Lichtausbeute*: 115 lm/W

Farbwiedergabeindex min.: 80

Betriebsgerät: 1 x 28003811 LC 25/200-650/38 o4a

NF SR EXC3

Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3

Mittlere Bemessungsdauer*:

L90 50000 h bei 25 °C

Leuchten Leistung*: 27,3 W Leistungsfaktor = 0,97

Steuerung: Dali2Dim dimmbar bis 1%

Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting