

Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 4 polu 280V

Art.-Nr. 5094426



Kombinēts novadītājs, zibens novadītājs un pārsprieguma novadītājs, tips 1+2

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Paredzēts TN sistēmām
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalāmo iekārtu
- Ar optisku funkciju indikatoru
- Drošības līmenis < 0,9 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs ievietošanai tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos
- Markēti pieslēgumi


Lietojuma piemērs: Ēkās, kurām strāvu pievada ar gaisvadu līniju, kā arī zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanas ierīkošanai dzīvojamās ēkās.



Produkta papildu apraksts 1

* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

Izmēri

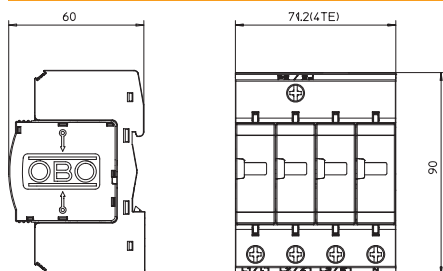

Pamatdati

| | |
|------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 5094426 |
| Tips | V25-B+C 4-280 |
| Apzīmējums 1 | CombiController V25 |
| Apzīmējums 2 | 4-polīgs izpildījums |
| Dimensija | 280V |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 53,00 kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V25, 4 polu 280V

Art.-Nr. 5094426



Tehniskie dati

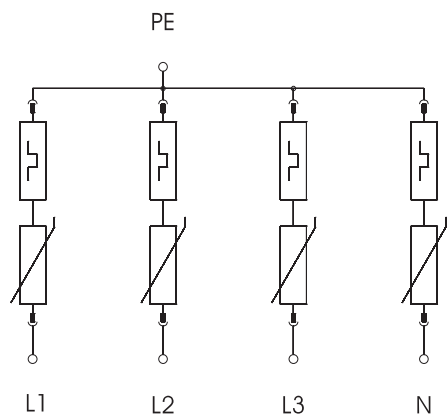

| | |
|---|-------------------------------------|
| SPD atb. EN 61643-11 | Tips 1+2 |
| SPD atb. IEC 61643-11 | I+II klase |
| Tipa 2 pārbaudes klase | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nominālais spriegums | 230,00 V |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums AC | 280,00 V |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums | 280,00 V |
| U maks. AC | 150,00 V |
| U maks. D C | 200,00 V |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20) | 30 kA |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N] | 30,00 kA |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE] | 30,00 kA |
| Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) | 50,00 kA |
| Impulsstrāva (10/350) | 7,00 kA |
| Impulsstrāva (10/350) (N-PE) | 25,00 kA |
| Impulsstrāva (10/350) (L-N) | 7,00 kA |
| Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā] | 25,00 kA |
| Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā] | 120,00 kA |
| Drošības līmenis | < 0,9 kV |
| Atbildes laiks | < 25 ns |
| Maksimālā aizsardzība pie ieejas | 160,00 A |
| Temperatūras diapazons | -40+80 °C |
| Polu izpildījums | 4 |
| Polu skaits | 4,00 |
| Izpildījums | 4 polu |
| Izpildījums | 4 polu |
| Aizsardzības klase | IP20 |
| Aizsardzības klase | IP 20 |
| Tāds, kas izpūš | <input type="checkbox"/> |
| Sadales vienība TE (17,5 mm) | 4 |
| Tālvadības signalizācija | <input type="checkbox"/> |
| Tālvadības signālkontakts | <input type="checkbox"/> |
| Pieslēguma diametrs, elastīgs | 2,50 - 25,00 mm ² |
| Stacionārā pieslēguma skersgriezums | 2,50 - 35,00 mm ² |
| Pieslēguma diametrs, vairakdzislu | 2,50 - 35,00 mm ² |
| Ierīces signalizācija | optisks |