


Projecteurs pour halls
4051859230076
D 249, H 180

Cordes/ chaînes de suspension
noir

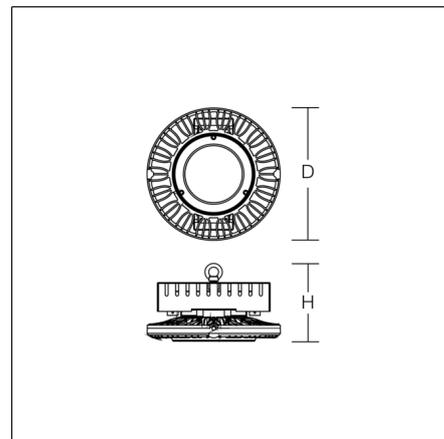

Projecteur de hall rond pour suspension par chaînes ou par câble. Corps en aluminium injecté avec œillet, laqué époxy. Diffuseur en verre de sécurité trempé (ESG) antireflet transparent. Module LED de surface haute puissance. Installation simple grâce à un point de suspension. Fixation possible par chaîne ou câble de suspension (à fournir par l'installateur). Plage de variation de 10 % à 100 %. Limitation de l'éblouissement grâce aux accessoires avec réflecteur ou réfracteur. Étrier pour montage mural et au plafond disponible en tant qu'accessoire. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Données du produit

| | |
|---|------------------------|
| Diamètre D | 249 mm |
| Hauteur H | 180 mm |
| Poids | 3.24 kg |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 4000 K |
| Flux lumineux utile | 4500 lm |
| Puissance du système | 39 W |
| Efficacité lumineuse | 115 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) | 31,8 |
| Angle de rayonnement | 105° |
| Durée de vie | 50000 h (L80/B50) |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1 |
| Appareillage | Convertisseur dimmable |
| Contrôle | DALI |
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A | 4 |
| Luminaires sur sécurité B16A | 7 |
| Luminaires sur sécurité C10A | 7 |
| Luminaires sur sécurité C16A | 11 |
| Courant d'appel / Temps d'allumage | 50 A / 350 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 53 86 99 100 100 |
| Degré de protection | IP 65 |
| Classe de protection | I |
| Test au fil incandescent | 960°C |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Température ambiante | -40 °C ... + 40 °C |
| Marques de sécurité | Marquage D |
| Marque de conformité | CE, EAC |

Accessoires



982265.003
Étrier de montage mural et au plafond



982266.004
Réflecteur en aluminium



982267.000
Réfracteur en matière synthétique