


BL20 elektronische module

32 digitale uitgangen

BL20-32DO-24VDC-0.5A-P

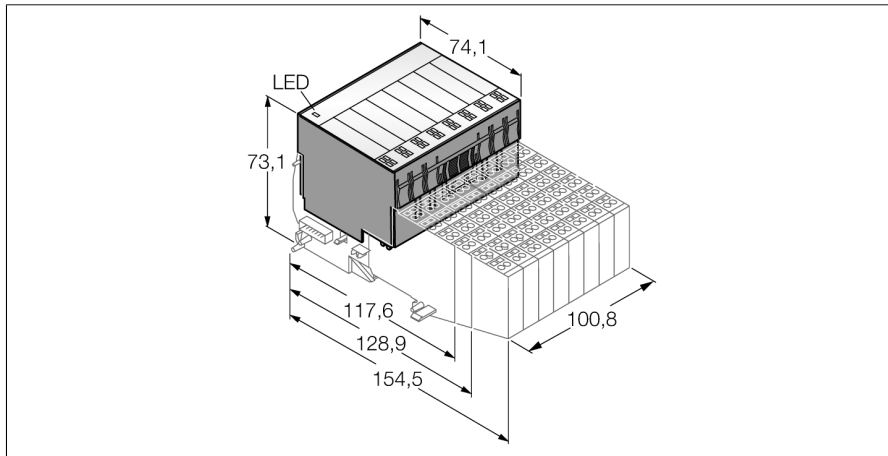

- onafhankelijk van de gebruikte veldbus en van de gekozen aansluittechniek
- beschermingsgraad IP20
- LED's voor de weergave van status en diagnose
- elektronica via optokoppelmodule galvanisch gescheiden van het veldniveau
- 32 digitale uitgangen, 24 VDC, 0,5 A max., plusschakelend

Functieprincipe


BL20 elektronische modules worden op de passieve basismodules, die voor de aansluiting van de veldapparaten dienen, geplugd. Doordat de elektronica van het aansluitniveau is gescheiden, wordt het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd. Daarnaast wordt de flexibiliteit verhoogd, vermits men kan kiezen tussen basismodules met trekveer- of schroefaansluiting.

Door het gebruik van gateways zijn de elektronische modules volkomen onafhankelijk van de bovengeschatte veldbus.

Type	BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
Ident no.	6827220
Aantal kanalen	32
Nominale spanning uit voedingsklem	24 VDC
Nominale stroom uit modulevoeding	≤ 50 mA
Nominale stroom uit modulebus	≤ 120 mA
Vermogensverlies, typisch	≤ 4 W
Aansluittechniek uitgang	schroef, trekveer
Uitgangen	
Uitgang	pnp
Uitgangsspanning	24 VDC
Uitgangsstroom per kanaal	0.5 A
Uitgangsvertraging	0.3 ms
Belastingstype	ohmsch, inductief, lampbelasting
Lastweerstand ohmsch	> 48 Ω
Lastweerstand inductief	< 1.2 H
Lampbelasting	< 6 W
Schakelfrequentie ohmsch	< 100 Hz
Kortsluitbeveiliging	Ja
Gelijktijdigheidsfactor	1
Potentiaalscheiding	elektronica voor het veldniveau
Aantal diagnosebits	8
Afmetingen (B x L x D)	100.8 x 74.1 x 55.4mm
Certificaten	CE, cULus, Zone 2, Class I, Div. 2
Bedrijfstemperatuur	0 tot +55 °C
Opslagtemperatuur	-25...+85 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 95% (binnen), level RH-2, geen condensatie (bij 45 °C opslag)
Vibratietest	volgens EN 61131
Schoktest	volgens IEC 68-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 68-2-31 en vrije val volgens IEC 68-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	volgens EN 50 082-2
Beschermingsgraad	IP20

BL20 elektronische module
32 digitale uitgangen
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	BL20-B6T-SBCSBC 6827218 trekveeraansluiting, toegang tot C-rail BL20-B6S-SBCSBC 6827219 schroefaansluiting, toegang tot C-rail	Aansluitschema 