


DEECOS P micro

911489.003.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859739470
D 60, H 190

Pendel
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

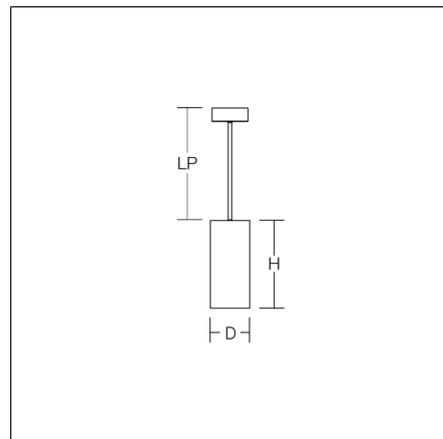

Zylindrische Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet mit Magnetbefestigung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Schwarzer Kunststofffiring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Transparente Pendelleitung 3 m, kürzbar. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt.

Produktdaten

Durchmesser D	60 mm
Höhe H	190 mm
Pendellänge LP	3000 mm
Gewicht	0.89 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1600 lm
Bemessungsleistung	16 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,3
Ausstrahlwinkel	38°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982801.003
Entblendungswabenraster



982802.000
Abdeckscheibe, klar



982802.010
Abdeckscheibe, satiniert



982803.003
Reflektor spot



982803.013
Reflektor flood



982804.013
Linse medium



982804.023
Linse wide flood



982805.003
Linse Korridor oval



982806.002
Kunststoffring weiß für Reflektor.



982807.002
Kunststoffring weiß für Linse.