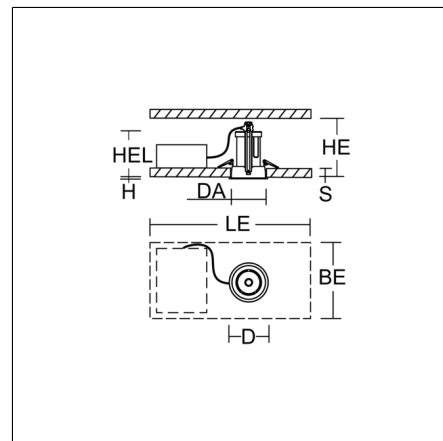




Projecteurs à encastrer
4051859829966
D 143, H 3

Encastrement des plafonniers
blanc signalisation, mat (RAL 9016)





Projecteur à encastrer LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Pivotement en affleurement avec le plafond. Le diffuseur intérieur empêche une vue directe dans le couvercle intermédiaire. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs $R_a > 90$. Version Superspot avec petite LED spot. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 600 mm. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

Données du produit

Diamètre D	143 mm
Hauteur H	3 mm
Diamètre d'encastrement DA	133 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	210 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	550 mm
Espace d'installation largeur BE	350 mm
Espace d'installation hauteur HE	210 mm
Poids	1.42 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2250 lm
Puissance du système	22 W
Efficacité lumineuse	102 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	9,4
Angle de rayonnement	15°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	57
Courant d'appel / Temps d'allumage	9.92 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires

	982368.003 Réflecteur spot		982369.003 Lentille spot
	982369.043 Lentille couloir ovale		982370.000 Diffuseur, clair
	982370.010 Diffuseur, satiné		982371.003 Grille alvéolée contre l'éblouissement
	982419.002 Anneau en matière synthétique blanc pour réflec- teur.		982421.002 Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.

DEECOS R

911494.002.1 | Projecteurs à encastrer



982703.002
Boîte de dérivation