TRIONA round

312391.0031.2.76 | Luminaires en applique

Plafonniers et appliques
4051859442271
D 1009, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

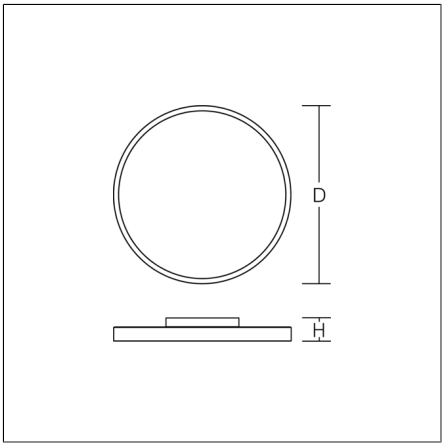

Luminaire de surface apparent LED rond décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Éclairage par diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Versions Tunable White à réglage dynamique de 2700 K à 6500 K. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage sans outil par fermeture à baïonnette. Appareillage intégré. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Particulièrement adapté pour une utilisation du HCL (Human Centric Lighting, éclairage axé sur l'humain) en combinaison avec systèmes de gestion de la lumière RZB.

Données du produit

Diamètre D	**1009 mm**
Hauteur H	**88 mm**
Poids	**21.8 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**2700 - 6500 K**
Flux lumineux utile	**5450...5700 lm**
Puissance du système	**61...63 W**
Efficacité lumineuse	**87...93 lm/W**
Angle de rayonnement	**104°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**6**
Luminaires sur sécurité B16A	**10**
Luminaires sur sécurité C10A	**10**
Luminaires sur sécurité C16A	**16**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**39 A / 286 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**50 80 96 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**25 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 24.09.2024