

Novaline Style

96635430 NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH

THORN

LED 35W NOVS_5000_HFI	IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE				850°C	Ta 0 +25
-----------------------	---------------------	------	-------	------	---	---------	------	--	----	--	--	--	-------	----------

Novaline Style

Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Maxi. Lichtverteilung: Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: EVG, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K

Abmessungen: Ø497 x 69 mm

Leuchten Leistung: 35,2 W


Leuchten Lichtstrom: 5000 lm

Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W


Gewicht: 3,17 kg



TLG_NOVS_F_5WH.jpg

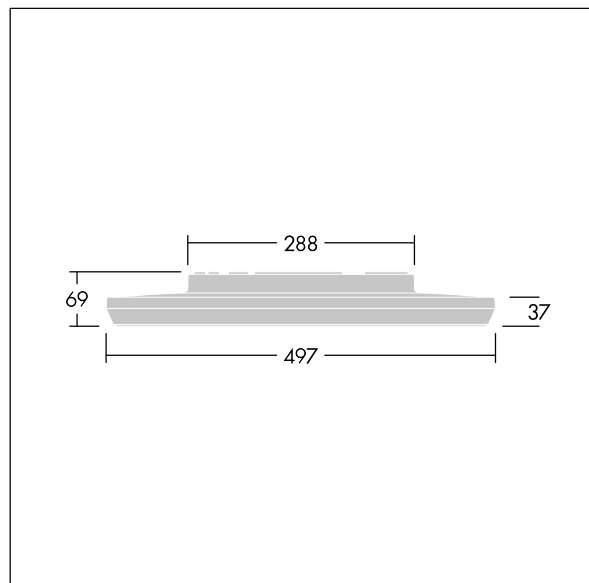

TLG_NOVS_M_LD500.wmf

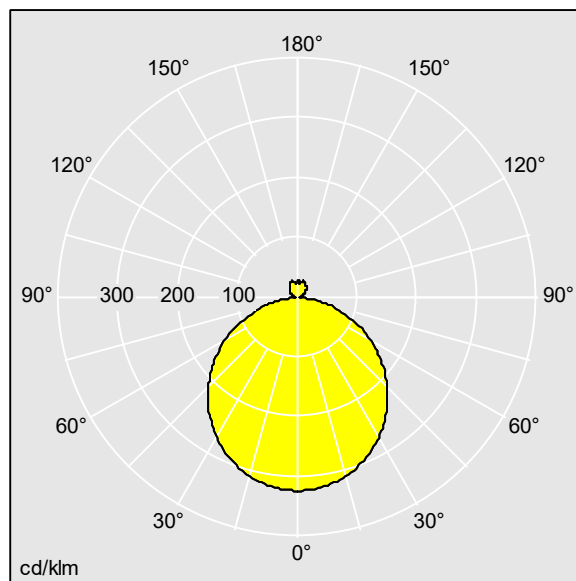

TLG_SP_0044962.idt

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 5000 lm

Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 350 lm

Leuchten Lichtausbeute*: 142 lm/W

Farbwiedergabeindex min.: 80

Betriebsgerät 1: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA
one4all C PRE

Eta: 1,00 Eta oben: 0,09 Eta unten: 0,91

Betriebsgerät 2: 1 x 89800628 EM converterLED PRO
203 MH/LiFePO4 50V

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3

Mittlere Bemessungslebensdauer*:

L80 50000 h bei 25 °C

Leuchten Leistung*: 35,2 W Leistungsfaktor = 0,95

Steuerung: DaliDim dimmbar bis 1%

Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting