


MAGCARDO maxi

722214.002.2.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859868521
L 172, B 167, H 137

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

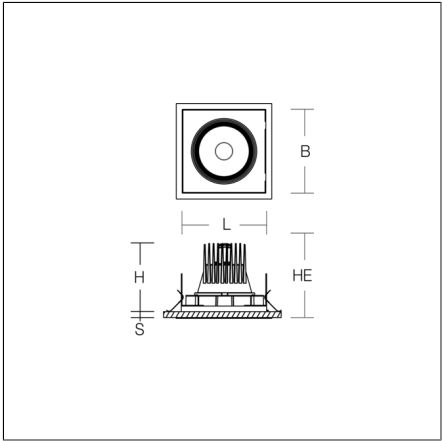


Strahlereinheit zur werkzeuglosen Montage in separaten Einbaurahmen. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und ± 35° schwenkbar. Innere Abdeckung verhindert Blick in die Zwischendecke. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Inklusive Spezial-LED zur Beleuchtung von Backwaren. Schnelle, komfortable und werkzeuglose Montage mit Magnet-Klick-Verriegelung: Einbaurahmen (1-, 2- oder 3-lampig) mit Klammerhalterung werkzeuglos einsetzen, Leuchtenkopf mit Basisplatte in Einbaurahmen seitlich einschieben und magnetisch fixieren. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln. Modulbauweise: Einbaurahmen separat bestellen!

Produktdaten

Länge L	172 mm
Breite B	167 mm
Höhe H	137 mm
Deckenstärke S	6-30 mm
Einbauraum Höhe HE	155 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	bakery
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3300 lm
Bemessungsleistung	33 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	13,6
Ausstrahlwinkel	17°
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	97
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör

	982373.003 Linse spot		982373.013 Linse medium
	982373.023 Linse flood		982375.003 Entblendungswabenraster
	982374.000 Abdeckscheibe, klar		982374.010 Abdeckscheibe, satiniert
	982422.002 Kunststoffring weiß für Linse.		982372.003 Reflektor spot
	982372.013 Reflektor medium		982372.023 Reflektor flood
	982372.033 Reflektor wide flood		982420.002 Kunststoffring weiß für Reflektor.
	982703.002 Durchgangsverdrahtungsbox		

Module

	982431.002 Einbaurahmen, 1-lampig, weiß		982431.003 Einbaurahmen, 1-lampig, schwarz
	982431.004 Einbaurahmen, 1-lampig, silber		982432.002 Einbaurahmen, 2-lampig
	982432.003 Einbaurahmen, 2-lampig		982432.004 Einbaurahmen, 2-lampig
	982433.002 Einbaurahmen, 3-lampig		982433.003 Einbaurahmen, 3-lampig
	982433.004 Einbaurahmen, 3-lampig		