


CENTRYXX IP40

672583.003 | Luminaire de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



Plafonniers
4051859870135
L 150, B 150, H 30

Montage des plafonniers
noir

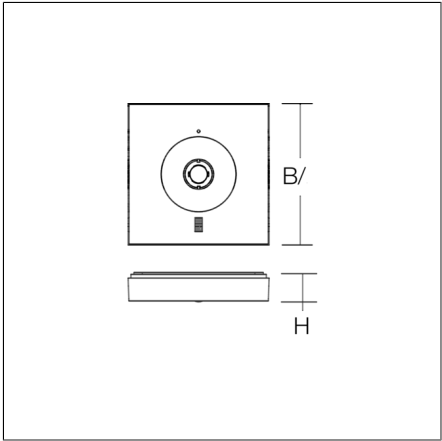

Luminaire apparent plat carré. Pour éclairage de voies de secours. Corps en matière synthétique (polycarbonate). Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate). Lentilles en matière synthétique pour éclairage des surfaces et des issues de secours compris dans la livraison. Lentilles sont interchangeable sans outil. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Batteries	sans
Type de commutation	mode de secours
Longueur L	150 mm
Largeur B	150 mm
Hauteur H	30 mm
Poids	228 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile, mode de secours	310 lm
Puissance du système, mode de secours	4,6 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 2
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	30
Luminaire sur sécurité B16A	40
Luminaire sur sécurité C10A	30
Luminaire sur sécurité C16A	40
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Température ambiante pour circuit de veille	0 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



982949.003
Kit de fixation pour l'entrée de câble apparente



982792.002
Optique à lentille



983086.000
Lentille asymétrique pour points à mettre en valeur



983172.000
Lentille de surface carrée pour éclairage anti-panique

982341.003.1

CENTRYXX IP40

672583.003 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



Set de fixation pour suspension par câble/chaîne