




Luminaires suspendus
4051859986102
L 485, B 125, H 250

suspension
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

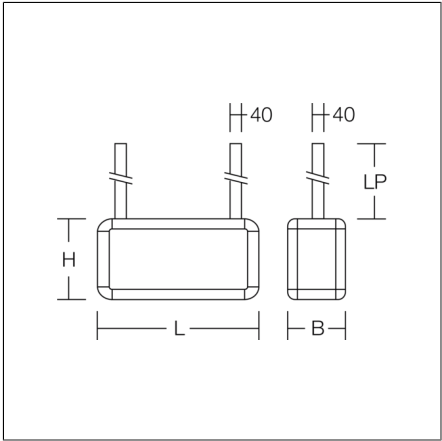

Luminaire suspendu rectangulaire au design classique. Pour marquage de voies de secours. Corps en aluminium avec jonctions angulaires en matière synthétique. Plaques en matière synthétique opalines avec pictogramme de secours simple/double face. Suspension en aluminium. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Avec module de contrôle AC-Control pour les installations à batterie centrale LUXIFAIR. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Luxifair AC-Control
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	43 m
Longueur L	485 mm
Largeur B	125 mm
Hauteur H	250 mm
Longueur de suspension LP	500 mm
Poids	3.73 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	7,3 W
Puissance du système, mode de secours	7,3 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	72
Luminaires sur sécurité B16A	115
Luminaires sur sécurité C10A	90
Luminaires sur sécurité C16A	144
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 49 75 58 100
Degré de protection	IP 44
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	-10 °C ... + 40 °C
Température ambiante pour circuit de veille	-10 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC