


# RSM 40 RKM 50-1M/BL67


## Industrial power cable – Aansluitkabel

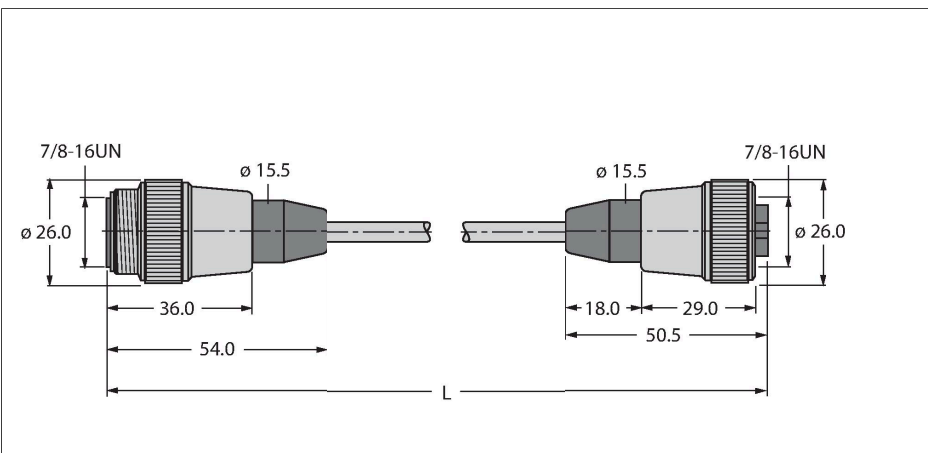

### Kenmerken

- 7/8"-stekker, recht, 4-polig
- 7/8"-contraconnector, recht, 5-polig
- Contraconnector recht 7/8"
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur: geel
- Beschermingsklasse IP67
- kabellengte: 1.0 meter


### Contactconfiguratie



### Technische gegevens

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Type                   | RSM 40 RKM 50-1M/BL67               |
| Identnr.               | U-47831                             |
| Connector A            | Connector, 7/8"-16 UN, Recht        |
| Aantal polen           | 4                                   |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Geel                |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Geel                |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad       | 3                                   |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Connector B            | Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht  |
| Aantal polen           | 5                                   |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Geel                |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Geel                |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad       | 3                                   |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Kabel                  |                                     |
| Kabeldiameter          | Ø ± 0.30                            |
| Kabellengte            | 1 m                                 |
| Kabelmantel            | PVC, Geel                           |
| Aderisolatie           | PVC                                 |
| Aderdoorsnede          | 4 x 0.82 mm²                        |
| Draadopbouw            | 19 x 0.15 mm                        |

### schakelplan



## Technische gegevens

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Aderkleuren                            | BN, WH, BU, BK   |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                  |
| Nominale spanning                      | 600 V            |
| Testspanning                           | 1500 V           |
| Stroombelastbaarheid                   | 9 A              |
| Isolati weerstand                      | > 0.02 MΩ/km     |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km     |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                  |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø         |
| in rusttoestand                        | -40 °C...+105 °C |
| Other Features                         |                  |