SIDELITE ECO

672374.002.1.07 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Luminarias empotrables en techo
4051859374497
L 1245, B 308

Luminaria insertable en techos
blanco

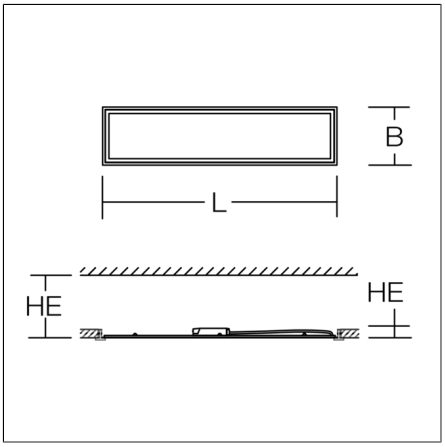

Panel luminoso para techo Armstrong, altamente económico con tecnología LED de última generación. Para iluminación de emergencia. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético microprismático. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media. Equipo externo. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI. Sencilla instalación del convertidor mediante sistema plug & play. Línea de conexión de 1,90 m.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Sistema de baterías autónomo**
Control	**DALI-Sibe**
Acumulador	**LiFePO4**
Duración	**3 h**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Longitud L	**1245 mm**
Anchura B	**308 mm**
Longitud de empotrado LA	**1220 mm**
Anchura de empotrado BA	**285 mm**
Espacio de instalación altura HE	**160 mm**
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	**40 mm**
Peso	**4.7 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**3500 lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**29 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**510 lm**
Rendimiento del sistema	**121 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**18,5**
Ángulo de abertura	**95°/93°**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 0**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**15**
luminarias en el fusible B16A	**25**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**16 A / 100 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**59 87 97 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**5 °C ... + 30 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**5 °C ... + 30 °C**
Marcas de seguridad	**No cubra la luminaria empotrada.**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 28.09.2024

Accesorio

981979.030
Kit de muelles para empotrar

982295.042
Caja para montaje en superficie