


FLAT SLIM round

672664.002.1 |



Plafonniers et appliques
4051859981862
D 480, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

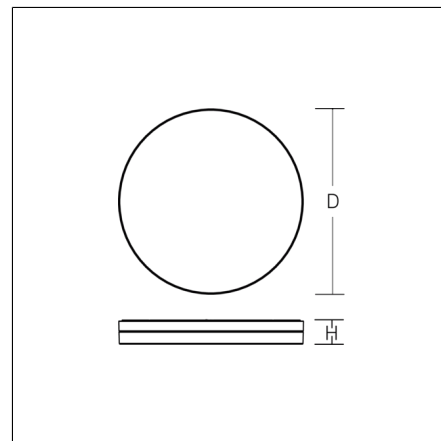

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchassage Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours.

FLAT SLIM round

672664.002.1 |



Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Circuit
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Diamètre D	480 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	4.49 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	3000 K: 5000 lm 4000 K: 5150 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	3000 K: 35 W 4000 K: 35 W
Flux lumineux utile, mode de secours	3000 K: 800 lm 4000 K: 820 lm
Puissance du système, mode de secours	3000 K: 6,5 W 4000 K: 6,5 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 143 lm/W 4000 K: 147 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 23,8 4000 K: 23,9
Angle de rayonnement	down 138° up 180°
Durée de vie	50000 h
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	12
Luminaires sur sécurité B16A	20
Luminaires sur sécurité C10A	21
Luminaires sur sécurité C16A	34
Courant d'appel / Temps d'allumage	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 85 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante pour circuit continu	-20 °C ... + 40 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC