




NI25-Q20-AN6X2-H1141 Inductieve sensor



Kenmerken

- rechthoekig, hoogte 20mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PBT-GF30-V0
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- connector, M12 x 1

Aansluitschema



Functieprincipe

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Hiervoor gebruiken zij een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld, dat met het te detecteren voorwerp in wisselwerking treedt. Bij inductieve sensoren wordt dit veld door een LC-resonantiekring met een ferrietkern-spoel opgewekt.

Technische gegevens


Type	NI25-Q20-AN6X2-H1141
Identnr.	1602802
Algemene gegevens	
Nominale schakelafstand	25 mm
Inbouwvoorwaarde	Niet-bondig
Veilige schakelafstand	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Herhalingsnauwkeurigheid	$\leq 2 \%$ van eindwaarde
Temperatuurdriфт	$\leq \pm 10 \%$
Hysteresis	3...15 %
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restrimpelspanning	$\leq 10 \% U_{ss}$
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 200 mA
Eigen stroomopname	15 mA
Reststroom	≤ 0.1 mA
Isolatietestspanning	≤ 0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Spanningsverlies bij I_o	≤ 1.8 V
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja / Volledig
Uitgangsfunctie	Driedraads, N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie	0.25 kHz
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, Q20
Afmetingen	68 x 40 x 20 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT-GF30-V0
Materiaal actief vlak	PBT-GF30-V0

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

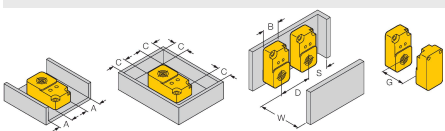The image contains four technical diagrams illustrating the installation of a sensor. The first diagram shows a top-down view of the sensor (yellow) mounted on a panel (grey), with dimensions A (width), B (height), and C (spacing) indicated. The second diagram shows a side view of the sensor mounted on a panel, with dimensions D (depth), S (height), and W (width) indicated. The third diagram shows a side view of the sensor mounted on a panel, with dimensions B (height), D (depth), and S (height) indicated. The fourth diagram shows a side view of the sensor (yellow) and its mounting bracket (grey), with dimension G (width) indicated.

Afstand D 3 x B

Afstand W 3 x Sn

Afstand S 1.5 x B

Afstand G 6 x Sn


Afstand N 2 x Sn

Afstand A 1 x Sn

Afstand C 2 x Sn

Breedte van het
actief vlak B 40 mm

Toebehoren

MW-Q14/Q20	6945006
Montagebeugel voor rechthoekige bouwvorm Q14 of Q20; materiaal VA 1.4301	
	

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com