

# Tehnisko datu lapa

## Pārsprieguma novadītājs V10, 3 polu+NPE 280 V

Art.-Nr. 5094920




Pārsprieguma novadītājs, tips 2+3

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Piemērots TN-S un TT tīklu sistēmām
- Iespējama augšējā daļa, lai to no apakšējās daļas varētu atdalīt, neizmantojot instrumentus
- Piegādes komplektā ietilpst termiska un dinamiska izolējoša iekārta
- Ar optisku bojājumu indikatoru
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbumūžs
- Marķēti pieslēgumi

Lietojuma piemērs: Dzīvojamās ēkās, viengimenes ēkās un industriālās ēkās



### Izmēri

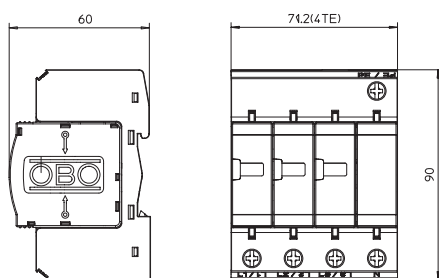

### Pamatdati

Art.-Nr.	5094920
Tips	V10-C 3+NPE
Apzīmējums 1	SurgeController V10
Apzīmējums 2	3+1 versija
Dimensija	280V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	37,80 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Pārsprieguma novadītājs V10, 3 polu+NPE 280 V

Art.-Nr. 5094920

**OBO**  
BETTERMANN

### Tehniskie dati

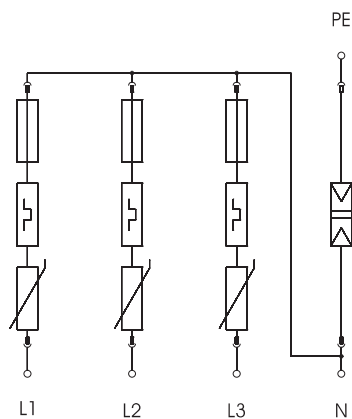

SPD atb. EN 61643-11	Tips 2+3
SPD atb. IEC 61643-11	II+III klase
Tipa 2 pārbaudes klase	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais spriegums	230,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums	280,00 V
Augstākais pastāvīgais spriegums (N-PE)	255,00 V
Nominālā noplūdes strāva (8/20)	10 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	10,00 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	30,00 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	20,00 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [L-N]	20,00 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [N-PE]	50,00 kA
Zibensizlādes strāva (8/20) [kopējā]	40,00 kA
Drošības līmenis	< 1,1 kV
Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,2 kV
Atbildes laiks	<25 ns
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125,00 A
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	3+N/PE
Izpildījums	3+NPE
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Tāds, kas izpūš	<input type="checkbox"/>
Sadales vienība TE (17,5 mm)	4
Tālvadības signalizācija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Ierīces signalizācija	optisks