


K50LGRYBWNQ8


LED-weergave – Signaallamp



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1,5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3) / blauw (COL 4) / wit (COL 5)
- Connector M12x1
- Bedrijfsspanning 18...30 VDC
- NPN-uitvoering

Aansluitschema

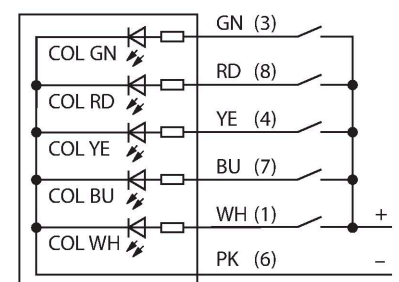

Technische gegevens

Type	K50LGRYBWNQ8
Identnr.	3077095
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel Blauw wit
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Diversen
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Kenmerken kleur 4	Blauw
Kenmerken kleur 5	Wit
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Max. stroomverbruik per kleur	50 mA
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, potentiaalvrij
Ingangstype	minus-schaltend
Aansprektijd typisch	< 250 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	Ø 50 x 69 x 69 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart

Technische gegevens

Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
MTTF	249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

SMB30A3032723

montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad

SMB30SC3052521

montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
Technical drawing of the RKC4.4T-2/TEL cable assembly. It shows a side view of the M12 connector with dimensions: M12 x 1, ø 15, 14, 11.5, 42, 50, 5, and a total length L.	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
Technical drawing of the WKC4.4T-2/TEL cable assembly. It shows a side view of the M12 connector with dimensions: ø 15, M12 x 1, 14, 26.5, 32, 50, 5, and a total length L.	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com