




Balizas  
4051859936763  
L 156, B 156, H 1800

de pie  
antracita metalizado (DB703)

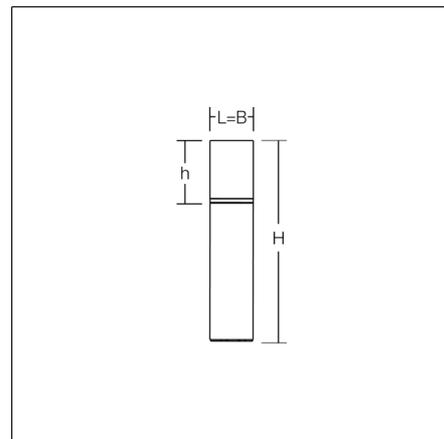

Decorativa baliza cuadrada con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, como cableado de paso. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

## Datos del producto

Longitud L	156 mm
Anchura B	156 mm
Altura H	1800 mm
Peso	14.25 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1650 lm
Potencia de referencia	18 W
Rendimiento del sistema	92 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,4
Ángulo de apertura	down 180°/180° up 180°/180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	15 40 69 46 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

## Accesorio



982157.000  
Accesorio para montaje en el suelo

## Piezas de recambio



982176.002  
Difusor de repuesto