


# TRIONA round

312426.004.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859436942  
D 461, H 52

suspension  
argent, mat (env. RAL 9006)

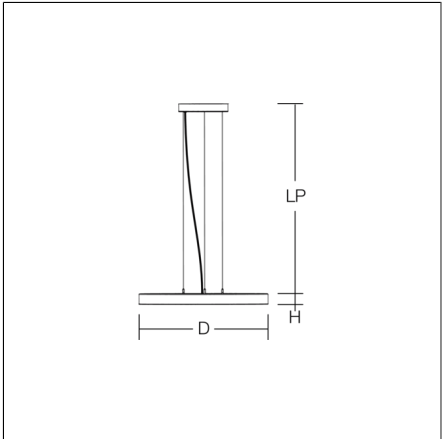

Luminaire de surface suspendu LED rond décoratif. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique opalin/prismatique. Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. et un éclairage jusqu'aux bords. Éclairage direct 70%, indirect 30%. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré.

## Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 461 mm                   |
| Hauteur H                                       | 52 mm                    |
| Longueur de suspension LP                       | 500-1200 mm              |
| Poids                                           | 6.4 kg                   |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 3000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 3700 lm                  |
| Puissance du système                            | 38 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 97 lm/W                  |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 19,4                     |
| Angle de rayonnement                            | down 95°<br>up 100°      |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B50)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 12                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 20                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 21                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 33                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 20 A / 200 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 58 87 97 82 100          |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK03                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |