MEGA TUBE
621109.004.19 | Wandleuchten

Wandleuchten
4051859942863
L 160, B 115, H 338

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

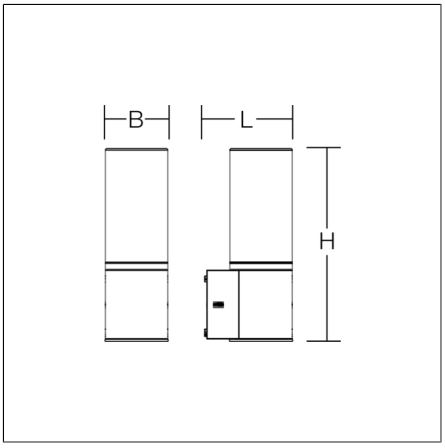

Dekorative Wandleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock® System. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Wandmontage von bis zu 2,5 m): HF-Melder 5,8 GHz mit integrierter Corridor Function. Erfassungswinkel 30°-150°. Erfassungsbereich bis zu 6 m radial, abhängig von Montagehöhe. Haltezeit, Tageslichtschwellenwert und Empfindlichkeit über App einstellbar. Sensoren via Bluetooth® vernetzbar.

Produktdaten

Länge L	**160 mm**
Breite B	**115 mm**
Höhe H	**338 mm**
Gewicht	**3.1 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**650 lm**
Bemessungsleistung	**10 W**
Systemeffizienz	**65 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**18,7**
Ausstrahlwinkel	**down 180°** **up 180°**
Lebensdauer	**60000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**Sensorik**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**39**
Leuchten an Sicherung B16A	**63**
Leuchten an Sicherung C10A	**63**
Leuchten an Sicherung C16A	**100**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**8 A / 5 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**13 38 67 44 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

MEGA TUBE
621109.004.19 | Wandleuchten

Ersatzteile

982108.014
Ersatzglas