


LUPALO charge

811101 | Puntos de recarga



Puntos de recarga
4051859970866
D 180, H 1150

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

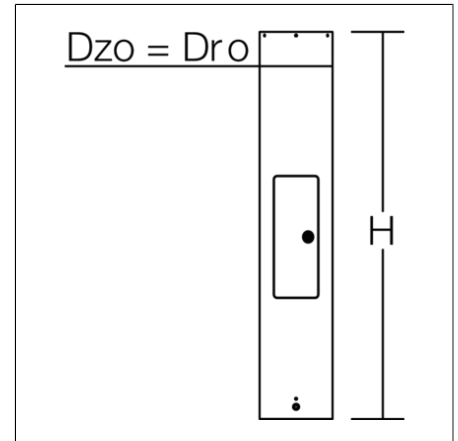

Punto de recarga de sección redonda. Variante de equipamiento BASIC. Con dispositivo de carga VE conforme a IEC 61851-1, Modo 3. Para zonas privadas. Tubo de pie de aluminio resistente a la corrosión, cubierta de aluminio inyectado, revestimiento al polvo resistente al agua de mar. Con ménsula de fijación de acero inoxidable completamente sellada. Pedir por separado cabeza de luminaria o terminal de tubo. Codos atornillables y tornillos para fijar la estación de carga VE: acero inoxidable. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la baliza. Cargador VE en caja integrada con una toma de carga del tipo 2 y bloqueo.

Datos del producto

Método de montaje	Fijación al suelo
Diámetro D	180 mm
Altura H	1150 mm
Peso	18.1 kg
Puntos de carga	1
Potencia máx. por punto de carga	22
Potencia nominal de entrada	22
Número de conectores de carga Tipo 2	1
Cable de carga bloqueable	si
Detección de corriente residual CC	si
Contacto de protección 1	no
Contacto de protección 2	no
Con disyuntor de protección	no
Conectable a la red como maestro	si
Conectable a la red como extensor	si
Conexión de red a través de LAN	si
Conexión a través de WiFi	no
Estándar de radio LTE	no
Estándar de radio 5G	no
Con medido de energía	no
Con interruptor de llave	no
Con lector de tarjetas RFID integrado	si
NFC (Near Field Communication)	no
Gestión de carga estática	si
Gestión de carga dinámica	si
Versión del protocolo OCPP	1.6
Enchufar y cargar (ISO 15118)	si
Con pantalla	no
Material de carcasa	aluminio
Compatible IFTTT	no
Funcionamiento y configuración por app	si
Exportación de registros de carga	si
Back-end integrado	si
Con contador de energía compatible con MID	no
Ejecución de la conexión en el lado de la instalación	trifásico
Tensión de entrada	400
Sección transversal del conductor conectable	6
Tensión	/ 50 Hz
Tipo de protección	IP 54
Clase de protección	I
Marca de conformidad	CE
Número de enchufes de carga Tipo 2	1