


ROUNDED maxi

581641.004.1.19 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859227540
D 400, H 127

Deckenanbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

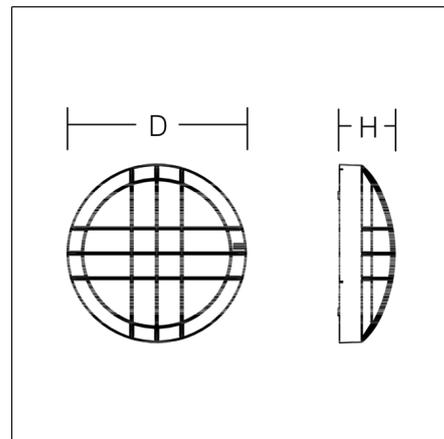

Runde Decken- und Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur, Gehäuse und Schutzgitter aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Inklusive 1 Diebstahlsicherung. Mit Bewegungsmelder. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm².

Produktdaten

Durchmesser D	400 mm
Höhe H	127 mm
Gewicht	4.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1150 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	61 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21
Ausstrahlwinkel	114°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	77
Leuchten an Sicherung B16A	124
Leuchten an Sicherung C10A	77
Leuchten an Sicherung C16A	124
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 73 91 96 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982410.003
Diebstahlsicherung


ROUNDED maxi

581641.004.1.19 | Decken- und Wandleuchten

Ersatzteile



981212.002
Ersatzglas



982585.002
Ersatzdichtung